Hitzeschutz // Arbeitsschutz // Isoliertechnik // Laserschutz
Heat Protection // Work Protection // Insulation Technique // Laser Protection
MADE IN GERMANY.

JUTEC

OCHRONA WSZĘDZIE TAM, GDZIE PANUJE GORĄCO

www.jutec.com

Koce do ochrony przed rozpryskami // Kurtyny spawalnicze// Tkaniny chroniące przed wysoką temperaturą

JUTEC® gwarancją bezpieczeństwa.

Firma JUTEC® GmbH została założona w 1987 roku i obecnie należy do czołowych europejskich producentów w dziedzinie ochrony przed wysoką temperaturą, BHP, techniki izolacyjnej i bezpieczeństwa laserowego.

Co oferujemy?

Indywidualne dokształcanie pracowników i doskonalenie naszej techniki poprzez produkcję własnych maszyn. Przemysł i handel korzystają z naszego stale rozwijającego się „know how", jeśli chodzi o produkcję i innowacyjność.

Codziennie testowany, zapewniający stałą ochronę standardowy program, który jest na bieżąco modernizowany i rozszerzany. Do naszych klientów docierają wyłącznie produkty certyfikowane i sprawdzone do granic możliwości.

Na produktach JUTEC® można polegać.

MADE IN GERMANY.

SPIS TREŚCI

Ochrona przed wysoką temperaturą z certyfikatem ..... strona 04
Tkaniny chroniące przed wysoką temperaturą ..... strona 05
Koce do ochrony przed rozpryskami ..... strona 08
Kurtyny spawalnicze ..... strona 09
Maty izolacyjne ..... strona 10
Maty do budowy rurociągów ..... strona 11
Pokrowce ochronne ..... strona 12
Poduszki dla spawaczy ..... strona 13
Maty suche/wilgotne ..... strona 14
Jeszcze więcej ochrony przed wysoką temperaturą ..... strona 15
- Pasta przeciwogniowa
- Walizka chroniąca przed wysoką temperaturą
- Koce gaśnicze

Rękawice spawalnicze
Fartuchy i kurtki spawalnicze
Pełna ochrona urządzeń ..... strona 16
Arkusze wymiarów ..... strona 17

KIERUNEK ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PODCZAS PRAC SPAWALNICZYCH

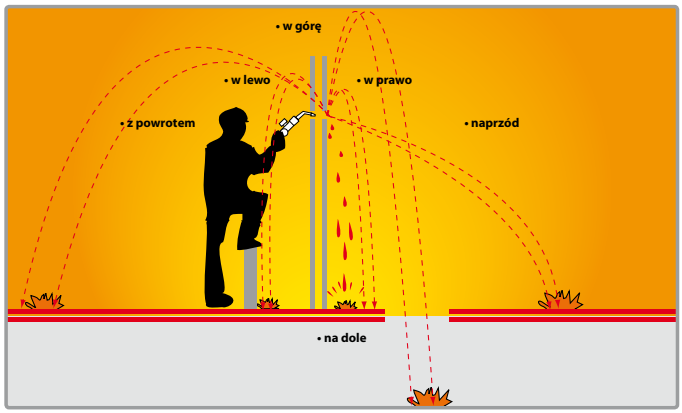

Kierunek rozchodzenia się rozprysków spawalniczych

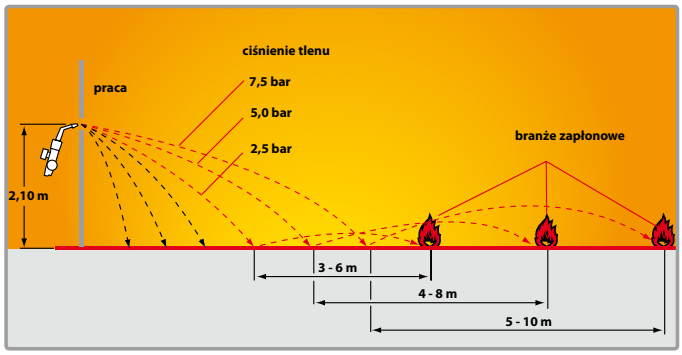

Zasięg rozchodzenia się rozprysków spawalniczych – zasięg poziomy

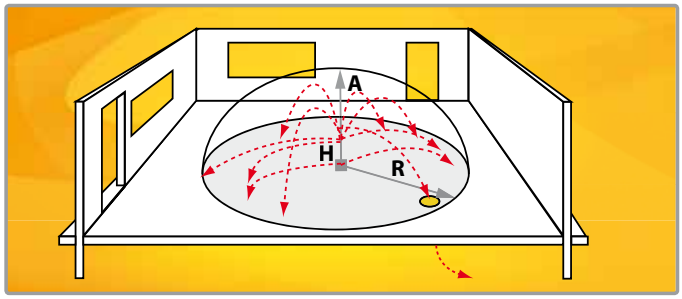

Przy wysokościach pracy ponad 2 m należy powiększyć i zabezpieczyć boczny promień (R) wszystkich procedur roboczych o 0,5 m na każdy dodatkowy metr wysokości pracy!

Źródło: BG – Arbeitsicherheit durch vorbeugenden Brandschutz, wydanie 1995, str. 20

TKANINA Z CERTYFIKATEM.

W produktach JUTEC® jakość zajmuje pierwsze miejsce. Certyfikat wg ***ISO 9001:2000*** *zobowiązuje nas do utrzymywania na wysokim poziomie systemu zarządzania jakością i do odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi technicznymi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nasi klienci mają do nich stały dostęp. Dzięki najnowocześniejszej technice CAD i Cut oraz komputerowo sterowanej technice szycia możemy zaoferować naszym klientom bardzo szybką produkcję, dostosowaną do ich indywidualnych wymagań.*

Do każdego produktu możemy dostarczyć specyfikację danych technicznych. Podstawowe znaczenie mają informacje na temat obciążalności termicznej krótko- i długotrwałej oraz o rodzaju obciążenia termicznego (ciepło promieniowania lub ciepło kontaktowe).
Dodatkowo w firmie JUTEC® dostępne są karty charakterystyki wg dyrektywy WE i odpowiednie certyfikaty.

Certyfikaty

Renomowany instytut badania materiałów MPA w Dreźnie poddał tkaniny JUTEC® badaniom wg ***DIN EN 13501-1*** *(reakcja materiałów i elementów budowlanych na ogień) zgodnie z nowym* ***europejskim testem próby ogniowej, obowiązującym we wszystkich krajach europejskich****.*

MPA Dresden
EUROPEJSKIM TESTEM OGNIOWEJ
DIN EN 13501-1
Reakcja na ogień: A1 | A2 | B
Dym: s1 | s2
Płonące krople: d0

Tkaniny te zostały również przebadane przez zakład badań ogniowych TÜV-Nord i uzyskały certyfikat ***SEE-BG****. Dla naszych tkanin posiadamy dodatkowo* ***amerykańską aprobatę Coast Guard*** *dla* ***światowej normy stoczniowej****.*

0736

Certyfikowane tkaniny specjalne firma JUTEC® wykorzystuje do produkcji koców do ochrony przed odpryskami, kurtyn spawalniczych, podziałów pomieszczeń i węży ochronnych, izolacji, mat przeciwogniowych oraz innych konstrukcji specjalnych.
Znak ***Sprawdzone Bezpieczeństwo*** *(Geprüfte Sicherheit, znak GS) potwierdza, że nasze produkty są zgodne z wymaganiami § 21 ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 0000042669
GS geprüfte Sicherheit

KONSTRUKCJE TKANINOWE.

WŁÓKNA WYSOKOTEMPERATUROWE.

Wysokotemperaturowe materiały tekstylne umożliwiają elastyczną organizację produkcji i zapewniają ochronę przed nadmiernym obciążeniem termicznym człowieka, maszyny i materiału. Stosując włókna nieorganiczne, które w porównaniu do włókien organicznych mają większą odporność termiczną i są niepalne, firma JUTEC® wykorzystuje głównie tkaniny, które są wykonane z przędzy składającej się z dwóch rodzajów włókien:

Przędze szklane typu E

odporne na działanie olejów, smarów, kwasów organicznych, rozpuszczalników, wody (klasa hydrolityczna 1 wg DIN 12111) i substancji o wartościach pH od 3 do 9. Poza tym tkaniny szklane typu E są bezpieczne pod względem toksykologicznym i zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych (GefStoffV) nie wymagają oznakowania. Temperatura topnienia surowych tkanin wynosi od 840 °C do 1000 °C.

Przędze krzemowe

Przędze krzemowe cechują się odpornością chemiczną na działanie kwasu fluorowodorowego i fosforowego oraz silnych ługów. Ten typ przędzy jest bardzo delikatny dla skóry i bezpieczny pod względem toksykologicznym. Obowiązek oznaczanie wg rozporządzenia GefStoffV nie dotyczy przędzy krzemowej. Idealna ochrona przed płynnymi rozpryskami metali i rozżarzonym żużlem wynika z wysokiej temperatury topnienia, która wynosi od 1600 °C do 1700 °C.

PRZĘDZE GŁADKIE I STRUKTURYZOWANE

Tkaniny JUTEC® są tkane zarówno z przędzy gładkiej, jak i strukturyzowanej. Przędze gładkie mają większą wytrzymałość przy takiej samej gramaturze, natomiast przędze strukturyzowane mają większą objętość, a więc lepsze działanie izolacyjne, ponieważ przędza strukturyzowana może zgromadzić większą ilość powietrza.

Przędza gładka

Przędza strukturyzowana

Tkanina z przędzy gładkiej

Tkanina z przędzy strukturyzowanej

Sploty

Z wyżej wymienionych przędz szklanych typu E (gładkich lub strukturyzowanych) wytwarzane są tkaniny o różnych splotach.

Splot atłasowy

W przypadku splotu atłasowego występuje największe zagęszczenie przędzy. Pozwala to osiągnąć również największą wytrzymałość tkaniny. Powierzchnia jest zwarta i gładka. Tkaniny te świetnie nadają się do powlekania.

Splot płócienny

Cechują się odpornością na rozciąganie i małą podatnością na postrzępienia. Tkanina posiada zwartą powierzchnię. Dzięki jednolitej powierzchni tkaniny te mogą być powlekane przy niewielkim zużyciu materiału powłokowego.

Splot krzyżowy

Również splot krzyżowy cechuje się zwiększoną gęstością przędzy. Charakterystyczna struktura powierzchni sprzyja gromadzeniu powietrza. Wynikają z tego dobre właściwości izolacyjne przy doskonałej wytrzymałości i stabilności wymiarowej.

Tkanina szklana typu E z Alufix

- *bezpieczna pod względem toksykologicznym, nie zawiera azbestu, nie zawiera ceramiki, wykończenie przeciwpoślizgowe*
- *obciążalność długotrwała do 550 °C, krótkotrwała do 600 °C*
- *grubość materiału od 0,2 mm do 3 mm, szerokość standardowa 1 m*
- *gramatura od 200 g/m² do 2000 g/m²*

MPA Dresden
EUROPEJSKIM TESTEM OGNIOWEJ DIN EN 13501-1
Reakcja na ogień | Dym | Płonące krople
zmniejszających palność
B - s2, d0

U.S. Coast Guard 0736

DIN EN 13501-1
ważne dla wszystkich Kraje europejskie!

Nr art.	Ciężar [g/m²]	Grubość	Uwagi
JT450G1	ok. 450	0,4 mm	splot atłasowy, jednostronnie Alufix, gładki
JT650G1	ok. 650	0,7 mm	splot atłasowy, jednostronnie Alufix, gładki (standard)
JT650G2	ok. 690	0,7 mm	splot atłasowy, obustronnie Alufix, gładki
JT1000G1	ok. 1060	1,8 mm	splot płócienny, jednostronnie Alufix, ze strukturą (standard)
JT1000G2	ok. 1120	1,8 mm	splot płócienny, obustronnie Alufix, ze strukturą

Inne gatunki na zamówienie!

Tkanina szklana typu E z powłoką HT

- *bezpieczna pod względem toksykologicznym, nie zawiera azbestu, nie zawiera ceramiki, wytrzymałość mechaniczna*
- *obciążalność długotrwała do 750 °C, krótkotrwała do 850 °C*
- *szerokość standardowa 1 m*
- *gramatura od 1000 g/m² do 2250 g/m²*

MPA Dresden
EUROPEJSKIM TESTEM OGNIOWEJ DIN EN 13501-1
Reakcja na ogień | Dym | Płonące krople
niepalny
A2 - s1, d0

U.S. Coast Guard 0736

Nr art.	Ciężar [g/m²]	Grubość	Uwagi
JT660HT	ok. 660	0,8 mm	splot atłasowy, powłoka HT, gładki
JT600HT	ok. 1070	1,6 mm	splot płócienny, powłoka HT, ze strukturą

Inne gatunki na zamówienie!

Tkanina szklana typu E z powłoką HT

- *bezpieczna pod względem toksykologicznym, nie zawiera azbestu, nie zawiera ceramiki, wytrzymałość mechaniczna*
- *obciążalność długotrwała do 900 °C, krótkotrwała do 1150 °C*
- *szerokość standardowa 1 m*
- *gramatura od 1000 g/m² do 2250 g/m²*

MPA Dresden
EUROPEJSKIM TESTEM OGNIOWEJ DIN EN 13501-1
Reakcja na ogień | Dym | Płonące krople
niepalny
A2 - s1, d0

U.S. Coast Guard 0736

Nr art.	Ciężar [g/m²]	Grubość	Uwagi
JT900HT	ok. 1000	1,6 mm	splot płócienny, powłoka HT, ze strukturą

Inne gatunki na zamówienie!

Tkanina krzemowa z powłoką z wermikulitu

- *bezpieczna pod względem toksykologicznym, nie zawiera azbestu, nie zawiera ceramiki, elastyczna, miękka*
- *obciążalność długotrwała do 1100 °C, krótkotrwała do 1300 °C*
- *szerokość standardowa 0,9 m*
- *gramatura od 650 g/m² do 1250 g/m²*

MPA Dresden
EUROPEJSKIM TESTEM OGNIOWEJ DIN EN 13501-1
Reakcja na ogień | Dym | Płonące krople
niepalny
A1

Nr art.	Ciężar [g/m²]	Grubość	Uwagi
JT1250HT	ok. 650	0,7 mm	splot krzyżowy (satynowy), gładka
JT1200HT	ok. 1250	1,4 mm	splot krzyżowy (satynowy), gładka

Inne gatunki na zamówienie!

KOCE SPAWALNICZE.

Najważniejszą metodą zapobiegania pożarom podczas spawania lub cięcia ściernicami jest przykrycie palnych obszarów klasyfikowanym kocem JUTEC do ochrony przed rozpryskami. Specjalne powłoki w połączeniu z gęstością tkaniny i grubością zapewniają odporność na różne obciążenia mechaniczne i gwarantują ochronę do 1300 °C.

Koc do ochrony przed iskrami z powłoką Alufix

- *ochrona przed iskrami i odpryskami powstającymi podczas cięcia ściernicami*
- *obciążalność długotrwała do 550 °C, krótkotrwała do 600 °C*

MPA Dresden
EUROPEJSKIM TESTEM OGNIOWEJ
DIN EN 13501-1
Reakcja na ogień | Dym | Płonące krople
zmniejszających palność
B - s2, d0

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 0000042669
GS geprüfte Sicherheit

Nr art.	Wymiary [mm]	Ciężar [g/m²]	Grubość	Uwagi
S1351020	1000 x 2000	ok. 650	0,7 mm	wykończenie przeciwpoślizg., jednostronnie szary
S1352020	2000 x 2000	ok. 650	0,7 mm	wykończenie przeciwpoślizg., jednostronnie szary
S1352030	2000 x 3000	ok. 650	0,7 mm	wykończenie przeciwpoślizg., jednostronnie szary

Inne wymiary na zamówienie!

Koc do ochrony przed iskrami z powłoką HT

- *ochrona przed rozpryskami spawalniczymi*
- *obciążalność długotrwała do 750 °C, krótkotrwała do 850 °C*

MPA Dresden
EUROPEJSKIM TESTEM OGNIOWEJ
DIN EN 13501-1
Reakcja na ogień | Dym | Płonące krople
niepalny
A2 - s1, d0

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 0000042669
GS geprüfte Sicherheit

Nr art.	Wymiary [mm]	Ciężar [g/m²]	Grubość	Uwagi
S2351020	1000 x 2000	ok. 1070	1,6 mm	znosi obciążenia mech., odporny na ścieranie
S2352020	2000 x 2000	ok. 1070	1,6 mm	znosi obciążenia mech., odporny na ścieranie
S2352030	2000 x 3000	ok. 1070	1,6 mm	znosi obciążenia mech., odporny na ścieranie

Inne wymiary na zamówienie!

Koc do ochrony przed iskrami z powłoką HT

- *ochrona przed rozżarzonymi do koloru czerwonego rozpryskami spawalniczymi*
- *obciążalność długotrwała do 900 °C, krótkotrwała do 1150 °C*

MPA Dresden
EUROPEJSKIM TESTEM OGNIOWEJ
DIN EN 13501-1
Reakcja na ogień | Dym | Płonące krople
niepalny
A2 - s1, d0

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 0000042669
GS geprüfte Sicherheit

Nr art.	Wymiary [mm]	Ciężar [g/m²]	Grubość	Uwagi
S4351020	1000 x 2000	ok. 1000	1,6 mm	znosi obciążenia mech., odporny na ścieranie
S4352020	2000 x 2000	ok. 1000	1,6 mm	znosi obciążenia mech., odporny na ścieranie
S4352030	2000 x 3000	ok. 1000	1,6 mm	znosi obciążenia mech., odporny na ścieranie

Inne wymiary na zamówienie!

Koc do ochrony przed iskrami z powłoką z wermikulit

- *ochrona przed odpryskami rozżarzonymi do koloru jasnoczerwonego, powstającymi podczas cięcia ściernicami*
- *obciążalność długotrwała do 1100 °C, krótkotrwała do 1300 °C*

MPA Dresden
EUROPEJSKIM TESTEM OGNIOWEJ
DIN EN 13501-1
Reakcja na ogień | Dym | Płonące krople
niepalny
A1

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 0000042669
GS geprüfte Sicherheit

Nr art.	Wymiary [mm]	Ciężar [g/m²]	Grubość	Uwagi
S5350920	900 x 2000	ok. 1250	1,4 mm	elastyczny, wykończenie przeciwpoślizgowe
S5351820	1800 x 2000	ok. 1250	1,4 mm	elastyczny, wykończenie przeciwpoślizgowe
S5351830	1800 x 3000	ok. 1250	1,4 mm	elastyczny, wykończenie przeciwpoślizgowe

Inne wymiary na zamówienie!

KURTYNY SPAWALNICZE

Kurtyny JUTEC® są produkowane w dowolnych długościach i szerokościach, również w postaci pasków z przezroczystymi fragmentami lub bez nich. Ich zawieszanie na wszystkich stronach jest możliwe na zaczepach, uchach, pętlach, pierścieniach oraz zatrzaskach.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 0000042669

GS geprüfte Sicherheit

Kurtyny spawalnicze z okienkiem

- *z okienkiem płytkowym (500 mm)*
- *z jednostronnym uchem (ucha i pierścienie za dopłatą)*

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
SV1015 A [ÖR1]	1000 x 1500	200 °C	A = bawełn. płótno żaglowe (oliwkowe) + PVC
SV1015B [ÖR1]	1000 x 1500	600 °C	B = JT650G1 + PVC
SV1015C [ÖR1]	1000 x 1500	850 °C	C = JT600HT + PVC
SV1015D [ÖR1]	1000 x 1500	1150 °C	D = JT900HT + PVC
SV0915E [ÖR1]	900 x 1500	1300 °C	E = JT1200HT + PVC

Przenośny stelaż na kurtyny ochronne

TW-Z-TW-2000	ok. 1950 x 2070	Stal	Stelaż (1-częściowy)
TW-Z-TW-4000	ok. 4050 x 2070	Stal	Stelaż z 2 ramionami wychylnymi (3-częściowy)

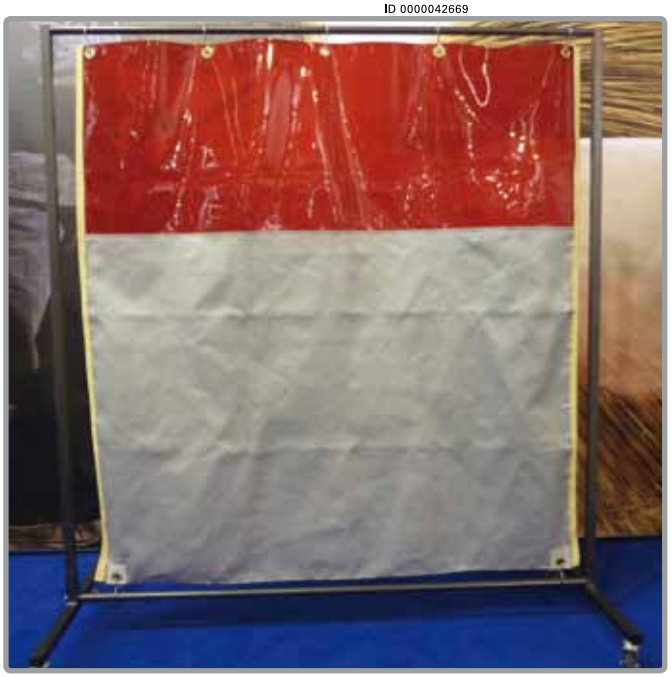

Kurtyny tkaninowe

- *z jednostronnym uchem (ucha i pierścienie za dopłatą)*

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
SV1010BW [ÖR1]	1000 x 1000	200 °C	Bawełniane płótno żaglowe, ok. 420 g/m^2
SV1010G1 [ÖR1]	1000 x 1000	600 °C	JT650G1, ok. 650 g/m^2
SV1010CS [ÖR1]	1000 x 1000	850 °C	JT600HT, ok. 1070 g/m^2
SV1010WS [ÖR1]	1000 x 1000	1150 °C	JT900HT, ok. 1000 g/m^2
SV0910Si [ÖR1]	900 x 1000	1300 °C	JT1200HT, ok. 1250 g/m^2

Kurtyny tkaninowe do ochrony przed prom. cieplnym

- *z jednostronnym uchem (ucha i pierścienie za dopłatą)*

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
SV1010KA-3 [ÖR1]	1000 x 1000	1000 °C	Tkanina aramidowa jednostronnie z powłoką aluminiową
SV1010KA-4 [ÖR1]	1000 x 1000	1000 °C	Tkanina szklana typu E jednostronnie z powłoką aluminiową

Inne gatunki i wymiary na zamówienie.

Zamocowania

Nr art.	O mm	Materiał	Uwagi
SVÖ00017	16	Mosiądz	Ucho
SVR00040	40	Stal	Pierścień

Ucha i pierścienie na kilku stronach na zamówienie.

MATY IZOLACYJNE

Maty JUTEC® służą do spowolnienia stygnięcia nagrzanych elementów żeliwnych w celu ograniczenia strat energii. Produkty te posiadają certyfikat GS, a tkaniny są badane wg DIN EN 13501-1.

www.tuv.com
ID 0000042669

Maty z wypełnieniem włókninowym

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
G1201010	1000 x 1000 x 50	1000 °C	Mata odlewnicza, odporna na obciążenia mechaniczne
TG101010	1000 x 1000 x 20	500 °C	Mata izolacyjna, wykończenie przeciwpoślizgowe

Inne wymiary na zamówienie

• **(G1201010)**

• **(TG101010)**

MATY DO ZAKRYWANIA SPAWÓW

Osłony na spawy JUTEC® chronią je przed wilgocią i zbyt szybkim wystygnięciem. Zamocowania do wyboru: ze skórzanymi klamrami, rzepami lub uchami Certyfikat GS.

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 0000042669

GS geprüfte Sicherheit

Maty do budowy rurociągów z tkaniny szklanej PVC/E z klamrami

Nr art.	Wymiary [mm]
RM0205PL	Rura 200 = dł. 800, szer. 500
RM0305PL	Rura 300 = dł. 1100, szer. 500
RM0405PL	Rura 400 = dł. 1400, szer. 500
RM0505PL	Rura 500 = dł. 1700, szer. 500
RM0605PL	Rura 600 = dł. 2100, szer. 500
RM0705PL	Rura 700 = dł. 2400, szer. 500
RM0805PL	Rura 800 = dł. 2700, szer. 500
RM0905PL	Rura 900 = dł. 3000, szer. 500
RM1005PL	Rura 1000 = dł. 3300, szer. 500
RM1105PL	Rura 1100 = dł. 3600, szer. 500
RM1205PL	Rura 1200 = dł. 4000, szer. 500
RM1305PL	Rura 1300 = dł. 4300, szer. 500
RM1405PL	Rura 1400 = dł. 4600, szer. 500

do 500°C Ciepło kontaktowe!

OSŁONY DO PRODUKCJI KAROSERII

Osłony JUTEC® chronią przed uszkodzeniami podczas spawania i cięcia za pomocą ściernicy. Czasochłonny demontaż zewnętrznych elementów z pojazdu nie jest już konieczny. Osłony wielokrotnego użytku, niepalne, nie zawierają silikonu. Nasze produkty posiadają certyfikat GS, a tkaniny są badane wg DIN EN 13501-1.

www.tuv.com
ID 0000042669

Koc ochronny na szybę

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
SS1351020	1000 x 2000	600 °C	JT650G1, ok. 650 g/m²
SS1352020	2000 x 2000	600 °C	JT650G1, ok. 650 g/m²
SS1351030	1000 x 3000	600 °C	JT650G1, ok. 650 g/m²
SS5350920	900 x 2000	1300 °C	JT1200HT, ok. 1250 g/m²
SS5351830	1800 x 3000	1300 °C	JT1200HT, ok. 1250 g/m²
SS5350930	900 x 3000	1300 °C	JT1200HT, ok. 1250 g/m²

Inne wymiary na zamówienie

Koc ochronny na drzwi

- *na standardowe modele, np.: VW, BMW, Mercedes Benz oraz uniwersalne na samochody ciężarowe*

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
TS135	Standard	600 °C	JT650G1, ok. 650 g/m²
TS135LKW	Standard	600 °C	JT650G1, ok. 650 g/m²
TS535	Standard	1300 °C	JT1200HT, ok. 1250 g/m²
TS535LKW	Standard	1300 °C	JT1200HT, ok. 1250 g/m²

Koc ochronny do wnętrz

- *z zamocowaniami magnetycznymi*

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
IRS135	na zapytanie	600 °C	JT650G1, ok. 650 g/m²

Inne wymiary na zamówienie

Osłony na koła

Nr art.	ø	Ochr.temp.	Uwagi
RADS135PKW	650	600 °C	Osłony na koła sam.osob., gum.ściągacz, z JT650G1
RADS135LKW	1100	600 °C	Osłony na koła sam.ciężar., gum.ściągacz, z JT650G1

Osłona na pokrywy bagażnika

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
HKS135XL	Standard	600 °C	Osłony na pokrywy bagażników sam.osob., z rzepem
HKS535XL	Standard	1300 °C	Osłony na pokrywy bagażników sam.osob., z rzepem

PODUSZKI DLA SPAWACZY

Poduszki JUTEC® służą do ochrony przed temperaturą podczas klęczenia na gorącym podłożu. Idealne do produkcji zbiorników.

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
SK4040BW	400 x 400 x 40	200 °C	Osłona zewnętrzna z JT550BW
SK4040G1	400 x 400 x 40	500 °C	Osłona zewnętrzna z JT650G1
SK4040LD	400 x 400 x 40	250 °C	Osłona zewnętrzna ze skóry wyprawionej
SK4040GS	400 x 400 x 40	250 °C	Osłona zewnętrzna z JT650GS1 (nieprzepuszcz. wilgoci)
SK4040CS	400 x 400 x 40	850 °C	Osłona zewnętrzna z JT600HT
SK4040SI	400 x 400 x 40	1200 °C	Osłona zewnętrzna z JT1200HT
SK10040G1	1000 x 400 x 40	500 °C	Osłona zewnętrzna z JT650G1 (bez ilustracji)

Inne wymiary na zamówienie

- **(SK4040BW)**

- **(SK4040G1)**

- **(SK4040LD)**

- **(SK4040GS)**

- **(SK4040CS)**

- **(SK4040SI)**

MATY IZOLACYJNE

Maty spawalnicze JUTEC® służą jako podkład podczas spawania i lutowania w celu ochrony otoczenia i wyeliminowania pracochłonnego demontażu. Maty przeciwogniowe, wielokrotnego użytku, z certyfikatem GS.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy mata nie jest uszkodzona.

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 0000042669

GS geprüfte Sicherheit

Mata sucha jako podkład do lutowania

- *do wielokrotnego i obustronnego zastosowania do 700 °C*

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
T0100305	330 x 500 x 5	700 °C	Podkład do lut., z alum.wzmocnieniem
T0200305	330 x 500 x 5	700 °C	Podkład do lut., bez alum.wzmocnienia

Inne wymiary na zamówienie

- *z aluminium* **(T0100305)**
- *bez aluminium* **(T0200305)**

Mata sucha jako podkład do spawania

- *na czarnej stronie możliwość krótkotrwałego wykorzystania do 1000 °C*
- *wielokrotnego użytku*
- *wielowarstwowa struktura specjalna*

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
T1200303	300 x 300 x 20	1000 °C	Podkład do spawania z izolacją
T1200305	300 x 500 x 20	1000 °C	Podkład do spawania z izolacją
T1200505	500 x 500 x 20	1000 °C	Podkład do spawania z izolacją
T1200510	500 x 1000 x 20	1000 °C	Podkład do spawania z izolacją
T1200010	1000 x 1000 x 20	1000 °C	Podkład do spawania z izolacją

Inne wymiary na zamówienie

Mata wilgotna

- *na czarnej stronie możliwość krótkotrwałego wykorzystania do 3000 °C*
- *ochrona przed płynnymi odpryskami spawalniczymi i bezpośrednim działaniem ognia*
- *wielowarstwowa, jednostronnie wilgotna struktura specjalna*
- *wielokrotnego użytku dzięki możliwości zwilżania*

Nr art.	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
F4200303	300 x 300 x 30	3000 °C	Podkład do spawania z izolacją
F4200305	300 x 500 x 30	3000 °C	Podkład do spawania z izolacją
F4200505	500 x 500 x 30	3000 °C	Podkład do spawania z izolacją
F4200510	500 x 1000 x 30	3000 °C	Podkład do spawania z izolacją
F4201010	1000 x 1000 x 30	3000 °C	Podkład do spawania z izolacją

Inne wymiary na zamówienie

JESZCZE WIĘCEJ OCHRONY PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ

Obszar działania firmy JUTEC® w zakresie ochrony przed wysoką temperaturą jest tak zróżnicowany, że tylko wspólnie z klientami możliwe jest uzyskanie maksymalnego bezpieczeństwa. Poniższe grupy produktów to tylko niektóre przykłady obecnych możliwości. Prosimy skorzystać z tych inspiracji i naszych kompetencji.

Pasta przeciwogniowa

- *nanoszenie ręką*
- *możliwość modelowania*
- *odporna na temperaturę do ok. 3000 °C, nie zawiera azbestu i ceramiki*
- *brak dalszego przepływu ciepła w materiale*
- *drogie i czasochłonne demontaże nie są już konieczne*
- *doprowadzona energia skupia się w obszarze użycia*
- *brak pożarów przez nieszczelności, brak deformacji materiału*
- *chroni również węże z gumy, PVC i węże hydrauliczne*

Nr art.	Pojemnik	Ochr.temp.	Uwagi
J2101000	1 kg	3000 °C	Pasta przeciwogniowa

Walizka zabezpieczająca przed wysoką temperaturą

Zawiera wszystko, co jest potrzebne podczas trudnych prac lutowniczych i spawalniczych do ochrony przed uszkodzeniami wskutek działania wysokiej temperatury. Przejrzysty i poręczny układ. Zapobiega szkodom ubezpieczeniowym i gwarantuje czystą oraz szybką pracę. Zmieści się w każdym wózku montażowym, idealna do prac konserwacyjnych.

Zawartość	Wymiary [mm]	Ochr.temp.	Uwagi
1 x	900 x 2000	1300 °C	Koc do ochrony przed rozpryskami
1 x	300 x 500 x 20	1000 °C	Mata sucha
1 x	300 x 300 x 30	3000 °C	Mata wilgotna
1 x	1 kg	3000 °C	Pasta przeciwogniowa

Indywidualna kompletacja na zamówienie

- **(K1501000)**

Koce gaśnicze

EN 1869: 1997

- *ze strukturyzowanej tkaniny szklanej typu E*
- *krawędzie cięcia obrabiane, z kieszeniami z uchwytami*
- *składane i pakowane w czerwoną torbę transportową z napisem „Koc gaśniczy"*

- *lub z silikonowanej tkaniny szklanej typu E*
- *krawędzie cięcia obrabiane, z kieszeniami z uchwytami*
- *składane i pakowane w czerwoną torbę transportową z napisem „Koc gaśniczy"*

- **(JT5020FL)**

- **(JT5030FL)**

Nr art.	Wymiary [mm]	Uwagi
JT5020FL	1800 x 1600	koc gaśniczy strukturyzowany (standard)
JT5030FL	1800 x 1600	koc gaśniczy silikonowany
JT5036FL	1200 x 1800	koc gaśniczy silikonowany
JT5000LB	200 szer. x 300 wys. x 240 gł.	Pojemnik na koc gaśniczy do mocowania ściennego · rozkładany do przodu

- **(JT5000LB)**

KEVLAR®-only by DUPONT

Rękawica H05L ze skóry Sebatan®

- *szyta nicią Kevlar®*
- *izolowana skóra SEBATAN®*
- *nie sztywnieje pod wpływem wysokiej temperatury*

- *długość 35 cm*
- *materiał: skóra SEBATAN®*
- *EN 388: 3 1 3 3*
- *EN 407: 4 1 3 X 4 X*

EN 407 EN 388 CE KAT. II

AKCESORIA PROFESJONALNE

dostępna wersja:



rękawica H05LA…BL ze skóry Sebatan® | aluminizowana

- *odporna na ścieranie*
- *jednowarstwowa wyściółka bawełniana*

- *długość 35 cm*
- *materiał: skóra SEBATAN®*
- *EN 388: 3 2 3 3*
- *EN 407: 4 1 3 4 X X*

EN 407 EN 388 CE KAT. II

AKCESORIA PROFESJONALNE

dostępna wersja:



JESZCZE WIĘCEJ OCHRONY PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ

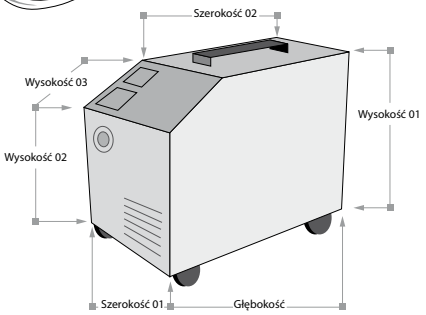

Typ urz. SH G1 – pełna ochr. urządzeń

- *ochrona przed odpryskami spawalniczymi i iskrami*
- *przezroczysta lamelka zapewnia dostęp do elementów wskaźnikowych i obsługowych*
- *dodatkowo możliwość zamocowania węża ochronnego na pakiety wężowe*

CE

- *wymiary: w zależności od typu urządzenia*
- *tkanina: JT650G1*

Wąż ochronny ISL

CE

- *ochrona przed odpryskami spawalniczymi i iskrami*
- *idealny na urządzenia wypożyczone, prezentacyjne i testowe*
- *odporny na temperaturę do ok. 600 °C*

- *wymiary: w zależności od pakietu węży*
- *materiał: tkanina aramidowa | aluminizowana*

AKCESORIA PROFESJONALNE

Rękawica do ochrony rąk podczas używania pistoletów spawalniczych SPH, z tkaniny aramidowej | aluminizowana

CE

- *odporna na ścieranie*
- *łatwa w użyciu*
- *pasuje do standardowych pistoletów spawalniczych*

- *standardowe wymiary*
- *materiał: tkanina aramidowa | aluminizowana*

do 1000°C Ciepło promieniujące

AKCESORIA PROFESJONALNE

Fartuch chroniący przed wysoką temperaturą HSS..VL ze skóry

- *chroni przed iskrami oraz odpryskami ze szlifowania*
- *materiał bardzo przyjemny w noszeniu*
- *z taśmą do wiązania i ramiączkami*

- *wymiary 1000 mm x 800 mm*
- *materiał: gładka skóra*

CE

KARTA WYMIARÓW KURTYN

Aby umożliwić sprawną realizację zamówień, prosimy korzystać z arkuszy wymiarowych. Wystarczy skopiować, wypełnić i przefaksować.

• szerokość ..... mm wysokość ..... mm

• Ö1 - ucha z jednej strony Ö2 - ucha z dwóch stron
Ö3 - ucha z trzech stron Ö4 - ucha z czterech stron
[standardowa odległość wynosi 30 cm dla uch, pierścieni i szlufek]

• inne odległości między uchami: ..... mm

☐ Ö1	☐ Ö2	☐ Ö3	☐ Ö4
☐ A	☐ A	☐ A	☐ A
☐ B	☐ B	☐ B	☐ B
☐ C	☐ C	☐ C	☐ C
☐ D	☐ D	☐ D	☐ D

• ☐ pierścienie liczba pierścieni: .....

• inne : [nanieść!]
☐ zatrzask ☐ przelotowa szlufka

☐ rzep ☐ pojedyncze szlufki

• materiał:

☐ BW płótno żaglowe [nie nadaje się na zewnątrz] ☐ JT 650 G1

☐ JT 600 HT ☐ JT 900 HT

☐ JT 1200 HT ☐ inne .....

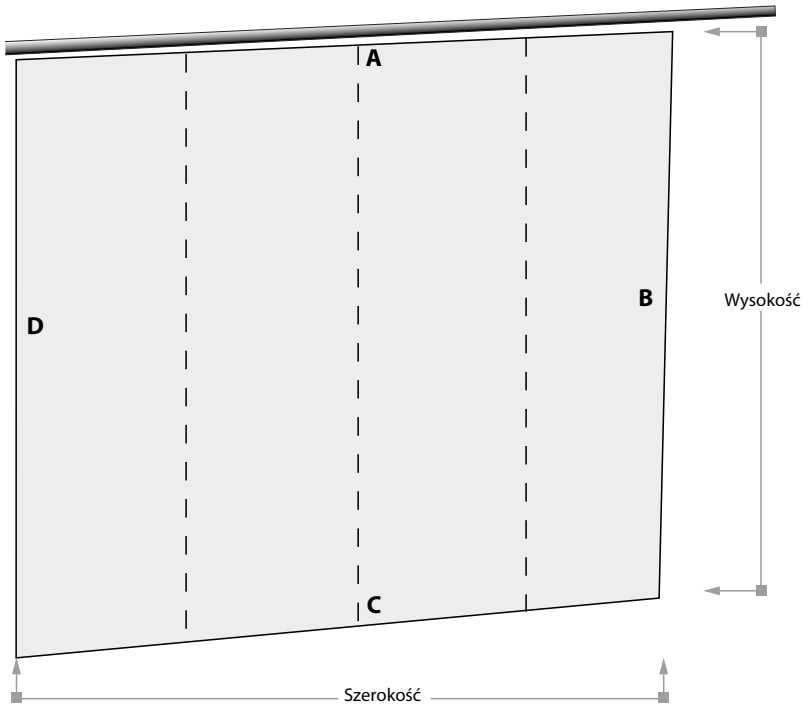

KARTA WYMIARÓW OSŁON NA URZĄDZENIA

- Producent . . . . . .
- Typ urządzenia . . . . . .
- Szerokość 01 . . . . . mm
- Szerokość 02 . . . . . mm
- Wysokość 01 . . . . . mm
- Wysokość 02 . . . . . mm
- Wysokość 03 . . . . . mm
- Głębokość . . . . . mm

Wymiary poz. wentylatora . . . . . .

Wymiary poz. uchwytu . . . . . .

Wymiary złącza elektr. . . . . .

Wymiary pakietu wężowego . . . . . .

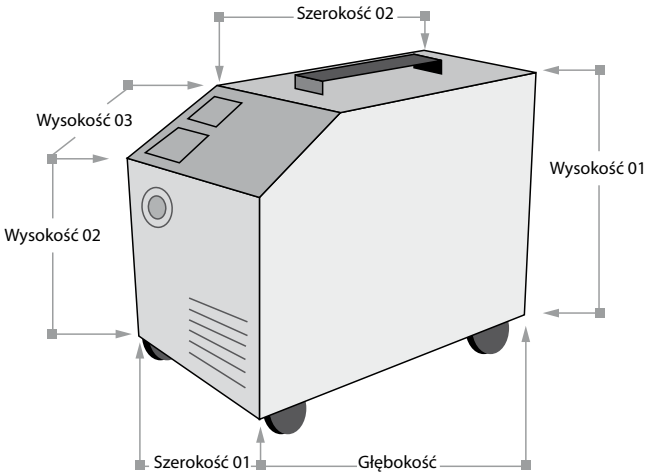

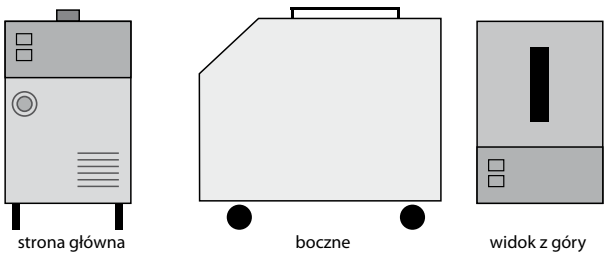

Nasze inne katalogi.

BHP

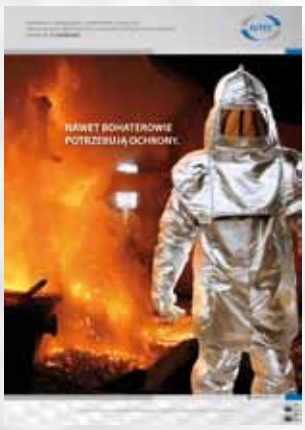

Ubiór ochronny

Rękawice

Technika izolacji

Bezpieczeństwo laserowe

PL - © 2015_04_08_JUTEC® GmbH • Zmiany techniczne zastrzeżone, nie odpowiadamy za błędy w druku! Tolerancje zastrzeżone!

JUTEC® Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH
Mellumstr. 23 - 25 | DE-26125 Oldenburg
tel.: +49 (0) 441 300 99 0 | faks: +49 (0) 441 300 99 99
info@jutec.com | www.jutec.com