


# PLASMA-POINT

CZĘŚCI ZAMIENNE DO:

**CEBORA® CP90 - CP91**

Max Current : 90Amps  
 Duty Cycle: 90 Amps - 60%  
 Gas: Air  
 Gas Pressure: 70 psi ( 4.5-5.0 bar )  
 Gas Flow: 340 scfh ( 160 lpm )  
 Post Flow Time: 90 sec. recommended  
 Pilot : Electrode to Tip  
 Ignition: HF

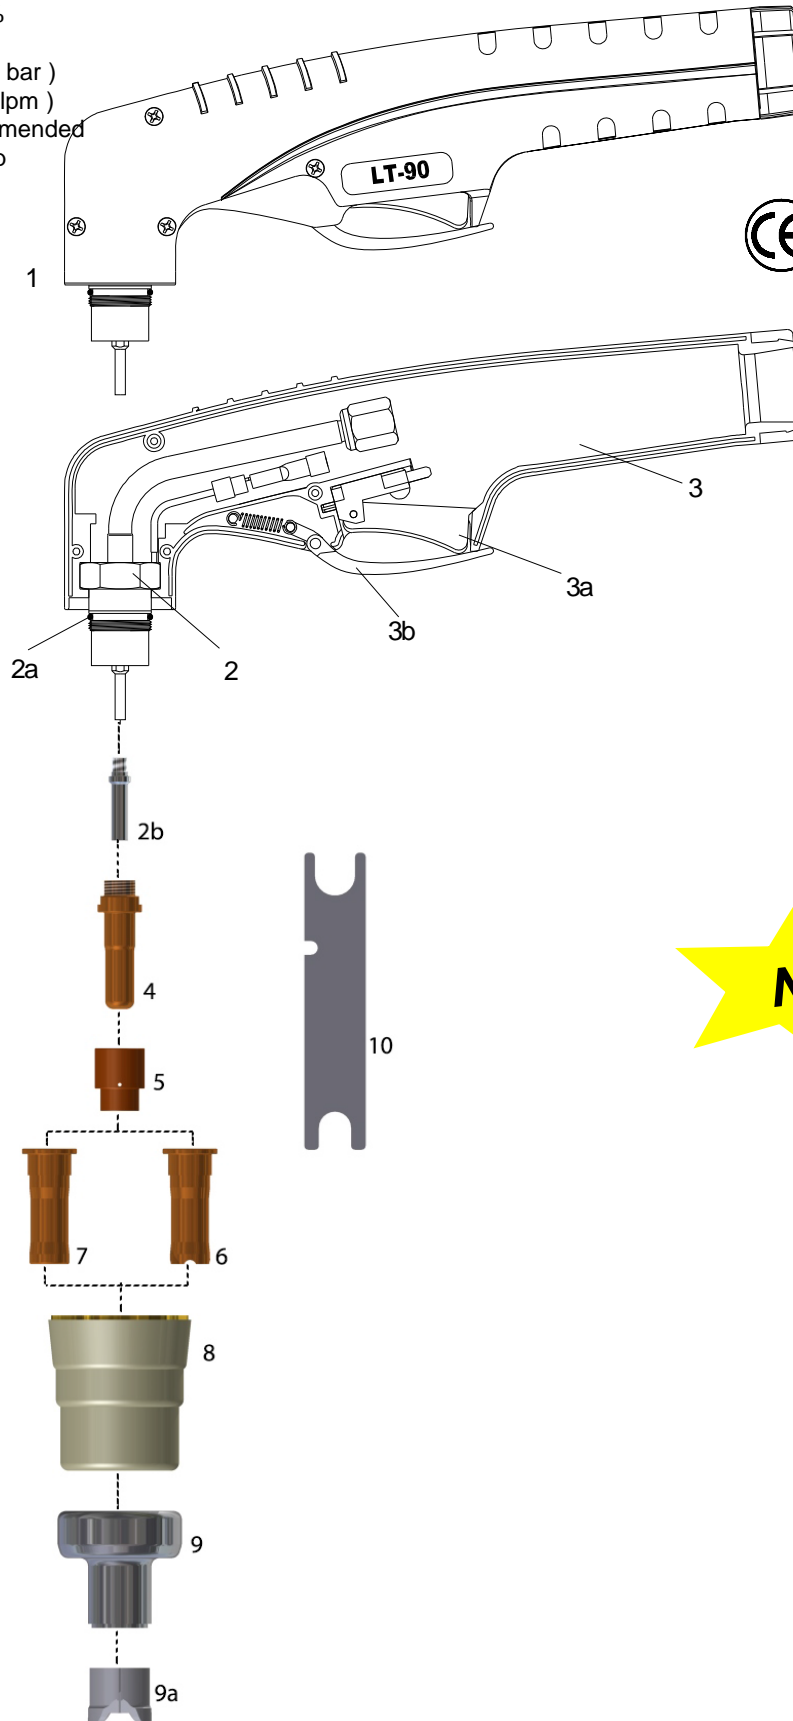

# PLASMA-POINT

CZĘŚCI ZAMIENNE DO:

**CEBORA® CP90 - CP91**

## LT-90

Poz.	Numer ref	Kod	Opis
	1215	6028/LT	LT Palnik ręczny z 6m. przewodem (przyłącze 1/8")
	1214	6018/LT	LT Palnik ręczny z 6m. przewodem (centralny wtyk)
		6099/LT	LT Palnik ręczny z 12m. przewodem (przyłącze 1/8")
	1214.20	6015/LT	LT Palnik ręczny z 12m. przewodem (centralny wtyk)
1		6519/KIT	LT Główka palnika ręcznego
2		6532	LT Główka palnika
2a	3.160.067	0010	O - Ring (opak.20 szt.) cena za sztukę
2b		7005/20	Dyfuzor
3		7516	LT Rękojeść w komplecie z mikrowyłącznikiem
3a		7510	Mikrowyłącznik
3b		7513	LT Safety tab
4	1368	3044	Elektroda długa, long life
5		7000	Pierścień zawirowujący
	1510	7000/P	Pierścień zawirowujący
6		1052/20*	Dysza długa, long life ø 1,0 - 20-50A
7		1047/20*	Dysza długa, long life ø 1,2 - 50-70A
		1048/20*	Dysza długa, long life ø 1,3 - 70-90A
8		5519*	Ośłona dyszy
9		5810/20*	Protection
9a		5197/20*	Pierścień dystansowy, cięcie ręczne
10	3.045.012	7508	Klucz do mocowania elektrody
		8035	Przewód prąd-gaz 6 m. 1/8" - palnik ręczny (centralny wtyk)
		8036	Przewód prąd-gaz 12 m. 1/8" - palnik ręczny (centralny wtyk)